

PREMIUM

# BWT bestdrink




## Système de filtration PREMIUM pour l'optimisation de l'eau froide



Une qualité d'eau incomparable pour la préparation de boissons froide – une minéralisation parfaite grâce au magnésium

BWT bestdrink PREMIUM est un système de filtre pour une eau de qualité PREMIUM pour les fontaines eau froide. BWT bestdrink PREMIUM est pourvu de plusieurs niveaux de filtration dont la technologie BWT Mg2+, ajoutant du magnésium. Cette minéralisation en faveur du magnésium donne à l'eau un goût très agréable. Que l'eau soit fraîche ou non, gazeuse ou plate, la minéralisation en faveur du magnésium transcende les qualités sensorielles de l'eau pour en faire une eau de qualité PREMIUM.

De plus, ce système de filtration multi-niveaux retire les éléments indésirables de l'eau tels que les particules, les composés organiques et le chlore. Ce filtre est équipé d'une tête de raccordement BWT besthead. Les clapets anti-retour dans la tête de filtration empêchent le reflux et une sortie incontrôlée de l'eau. Les systèmes de filtration BWT bestdrink PREMIUM sont résistants à la pression et fiables. Ils peuvent être utilisés sur n'importe quel système d'eau potable dans le monde.

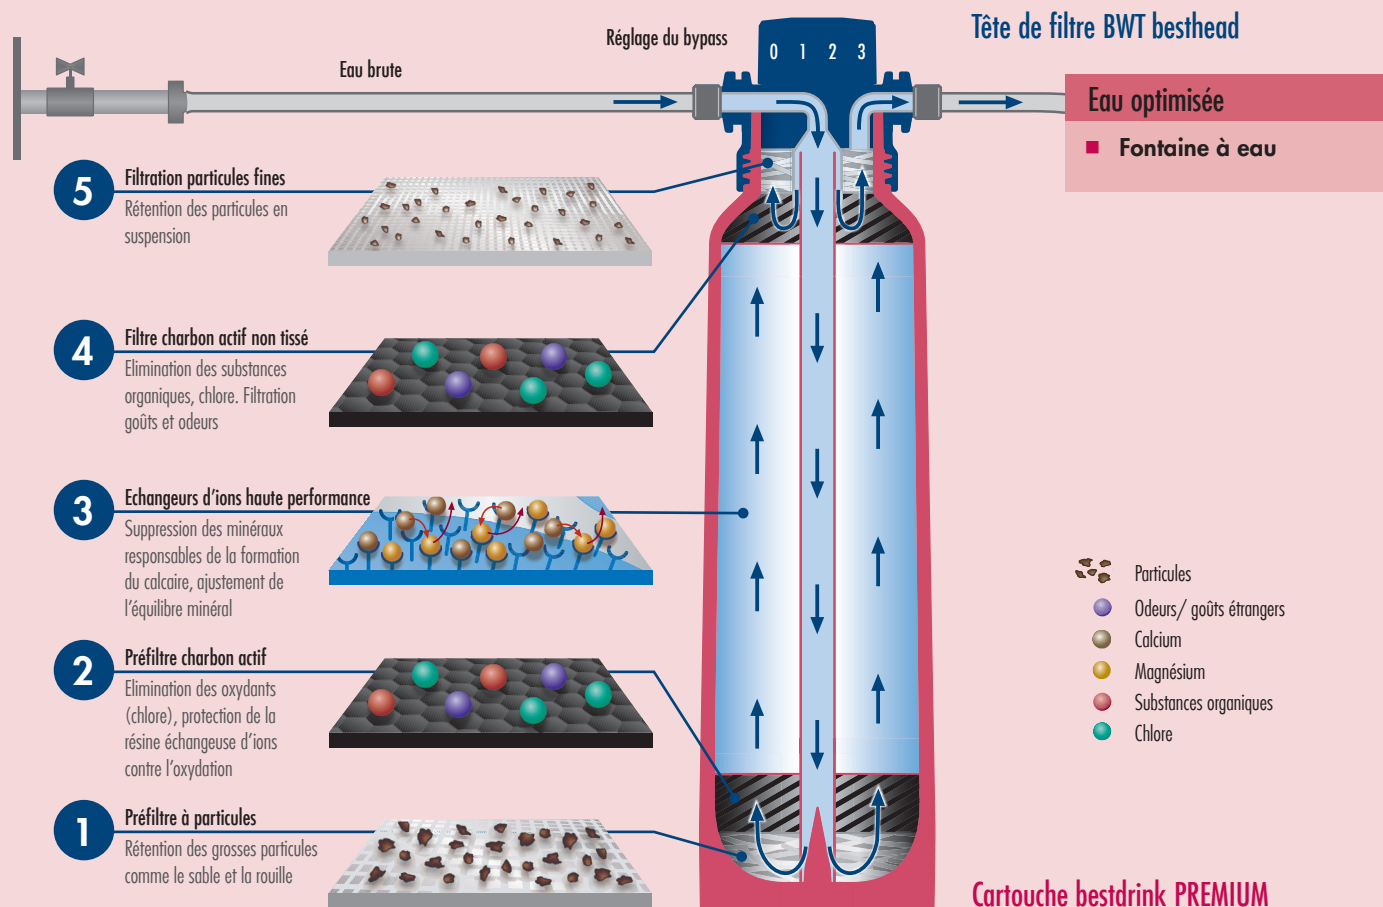

## Caractéristiques techniques

BWT bestdrink PREMIUM	V
Hauteur sans anse (A) en mm	420
Hauteur avec anse (B) en mm	445
Hauteur de raccordement (C) en mm	370
Ø de la cartouche filtrante	115
Poids en kg (sec/en service)	2.3/3.2
Référence	M0812327

## Réglages et capacités

Fontaine eau froide uniquement – max. 30 °C	Dureté totale en °GH*	Réglage bypass	Capacités de filtration en litres(1) V
	4	0	
5	0		10,000
6	0		8330
7	0		7140
8	0		6250
9	0		5550
10	0		5000
11	0		4540
12	0		4160
13	0		3840
14	0		3570
15	0		3330
16	0		3120
17	0		2940
18	0		2770
19	0		2630
20	0		2500
21	0		2380
22	0		2270
23	0		2170
24	0		2080
25	0		2000


Pour les boissons chaudes, nous recommandons l'utilisation de la gamme BWT bestmax PREMIUM.

### Conditions d'utilisation

Pression d'entrée: 2–8 bar

Température de l'eau: 4–30 °C

Température ambiante: 4–40 °C

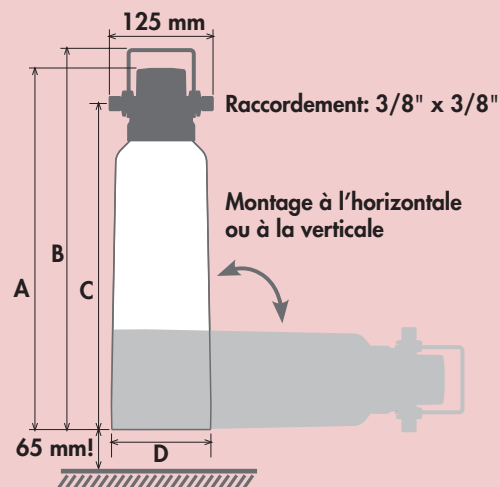

## Accessoires

	Connexion	Longueur	Référence
Tête de filtre universelle BWT besthead	3/8" x 3/8"	–	M0812412
Vanne de purge	3/8" x 3/8"	–	M0812196
Flexible	3/8" x 3/8"	1500 mm	M0812433
Flexible	3/8" x 3/4"	1500 mm	M0812434
Test de dureté °Kh+ °Gh	–	–	M0812137



(1) Les capacités peuvent varier de +/- 5 % en fonction de la qualité de l'eau et du débit. \* °dGH : dureté totale allemande. Sous réserve de modifications.

## BWT – le groupe leader du traitement de l'eau.

Nos produits garantissent des solutions de filtration uniques pour l'optimisation de l'eau dans la restauration:

- BWT bestmax – la référence
- BWT bestprotect – le protecteur
- BWT bestmax PREMIUM – l'expert du goût
- BWT bestmax BALANCE – l'eau au naturel

Les produits BWT water + more vous permettent d'optimiser de manière ciblée la qualité de l'eau, quel que soit l'endroit ou encore le besoin. Faites l'expérience de nos technologies!  
Plus d'informations sur [www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com).

Fabricant:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee

Telefon +43 6232 5011-1164

Contact:

BWT water + more France: [water-and-more@bwt.fr](mailto:water-and-more@bwt.fr) · Tel: +33 1 49 22 27 20 · Fax +33 1 49 22 46 66

BWT water+more Deutschland: [info@water-and-more.de](mailto:info@water-and-more.de) · Tel.: +49 611 58019-0

BWT water + more Austria: [kundenservice.wm@bwt-group.com](mailto:kundenservice.wm@bwt-group.com) · Tel.: +43 6232 5011-1164

BWT UK Ltd: [WaterandMore@bwt-uk.co.uk](mailto:WaterandMore@bwt-uk.co.uk) · Tel.: +44 1494 838128

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

**BWT**  
water + more