

BWT bestprotect

Système de filtration pour l'optimisation de l'eau




Protection parfaite contre le calcaire et la corrosion

Avec BWT bestprotect, vous avez la possibilité d'optimiser l'eau brute pour les applications de la restauration de manière ciblée. Ce système de filtration assure une minéralisation équilibrée et un pH élevé de l'eau filtrée – conditions nécessaires pour limiter les risques de corrosion. Elimination des ions calcium en totalité, plus de dépôts de calcaire ou de gypse (sulfates de calcium) en présence d'une eau chargée en carbonates ou sulfates. Les dépôts dans les machines appartiennent au passé...


Ce système se compose d'une cartouche filtrante et d'une tête de filtre BWT besthead (voir illustration).

Les clapets anti-retour dans la tête de filtration empêchent un éventuel retour d'eau vers le réseau de distribution d'eau potable. Les systèmes de filtration BWT bestprotect sont résistants à la pression et fiables. Ils peuvent être utilisés sur n'importe quel réseau d'eau potable dans le monde.

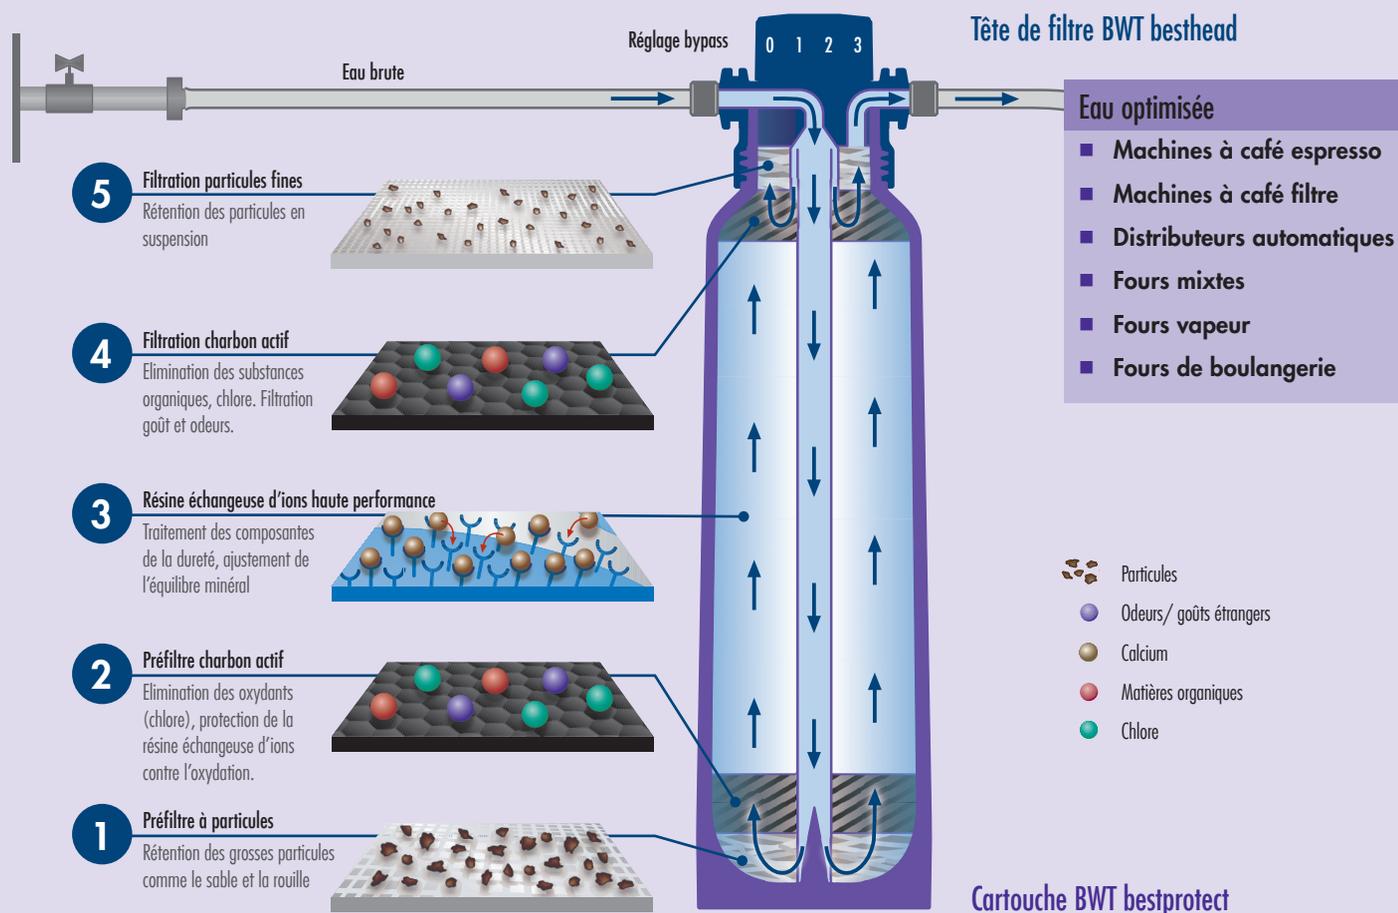

Caractéristiques techniques

BWT bestprotect	Taille			
	S	V	XL	2XL
Hauteur sans anse (A) en mm	360	420	500	574
Hauteur avec anse (B) en mm	385	445	530	600
Hauteur de raccordement (C) en mm	310	370	450	520
Ø de la cartouche filtrante	88	115	145	185
Poids en kg (sec/en service)	0.9/1.5	3.0/3.2	4.0/6.0	8.0/11.0
Référence	M0812321	M0812335	M0812315	M0812316A

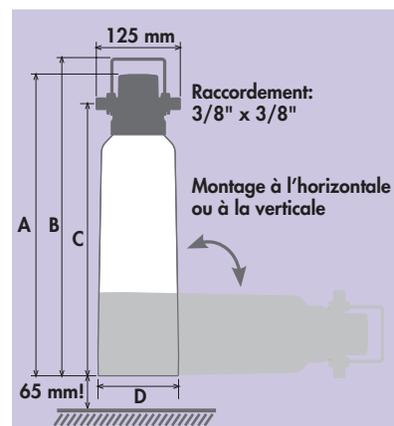

Conditions d'utilisation

Pression d'entrée: 2-8 bar
 Température de l'eau: 4-30 °C
 Température ambiante: 4-40 °C

Réglages et capacités

Machine à café avec production de vapeur	Dureté totale in °dGH ⁽²⁾	Bypass	capacités de filtration en litres ⁽¹⁾			
			S	V	XL	2XL
	≤7	0	≥855	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	750	1875	4458	7500
	10	0	600	1500	3590	6000
	12	0	505	1250	2620	5000
	14	0	440	1070	2245	4285
	17	0	380	880	1850	3525
	20	0	310	750	1570	3000
	25	0	240	680	1175	2400
	≥27	0	≥225	≤650	≤1090	≤2220

⁽¹⁾ Les capacités peuvent varier de +/- 5% en fonction de la qualité d'eau et du débit. ⁽²⁾ °dGH: dureté totale. Sous réserve de modifications.



Accessoires

	Raccordement	Longueur	Référence
Tête de filtre universelle BWT besthead	3/8" x 3/8"	-	M0812412
Vanne de purge	3/8" x 3/8"	-	M0812196
Flexible	3/8" x 3/8"	1500 mm	M0812433
Flexible	3/8" x 3/4"	1500 mm	M0812434
Test de dureté °Kh + °Gh	-	-	M0812137



BWT – le groupe leader du traitement de l'eau

Nos produits garantissent des solutions de filtration uniques pour l'optimisation de l'eau dans la restauration:

- BWT bestmax – la référence
- BWT bestprotect – le protecteur
- BWT bestmax PREMIUM – l'expert du goût
- BWT bestmax BALANCE – l'eau au naturel

Les produits BWT water+more vous permettent d'optimiser de manière ciblée la qualité de l'eau, quel que soit l'endroit ou encore le besoin. Faites l'expérience de nos technologies !

Plus d'informations sur www.bwt-wam.com.



Fabricant:
BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
 Telefon +43 6232 5011-1164

Contact:
BWT water + more France: water-and-more@bwt.fr · Tel: +33 1 49 22 27 20 · Fax +33 1 49 22 46 66
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk · Tel.: +44 1494 838128

www.bwt-wam.com

BWT
 water + more