



PREMIUM
BWT bestmax
 best water technology

BWT
 water + more

L'optimisation de l'eau atteint un nouveau degré d'excellence dans la restauration



- Souplesse d'utilisation – une seule tête de raccordement quelle que soit la taille du produit
- 5 440 l d'eau parfaitement minéralisée
- Conception simple – remplacement de filtre rapide, usage unique
- Exploitation économique – idéal pour tous les appareils compacts utilisés dans la gastronomie

BWT bestmax PREMIUM avec la formule AromaPLUS

- Un goût PREMIUM dans la tasse et le gobelet
- Minéralisation équilibrée en faveur du magnésium

Technologie de pointe


Avec tous les avantages des cartouches filtrantes BWT bestmax standard

- D'efficacité maximale avec 5 niveaux de filtration
- Filtration de l'eau bypass
- Montage à l'horizontale ou à la verticale
- Réglage unique, direct, sur la tête de filtre
- Soupape de fermeture automatique en cas de changement de filtre

BWT bestmax PREMIUM


L'insipidité d'une tasse de café ou de thé ne tient pas forcément à la qualité de ces deux produits. L'eau, ou plus précisément un rapport déséquilibré des minéraux dans ce liquide, peut en être la cause. Avec BWT bestmax PREMIUM et sa formule AromaPLUS, vous disposez d'un remède tout prêt. Cette innovation phare de BWT water+more rééquilibre le bilan minéral de l'eau. Elle profite particulièrement au magnésium, qui est un minéral essentiel et qui remet les arômes du café, du thé ou du cacao au diapason. L'eau BWT bestmax PREMIUM fait aussi bonne figure quand on la consomme pure. Servie bien fraîche dans une carafe, elle s'associe harmonieusement à tous les plats : exempte de particules, sans odeur particulière, avec un rapport minéral équilibré, elle régale les gourmets.

BWT bestmax PREMIUM réduit efficacement la dureté totale allemande de l'eau et protège vos appareils contre les dépôts calcaires.

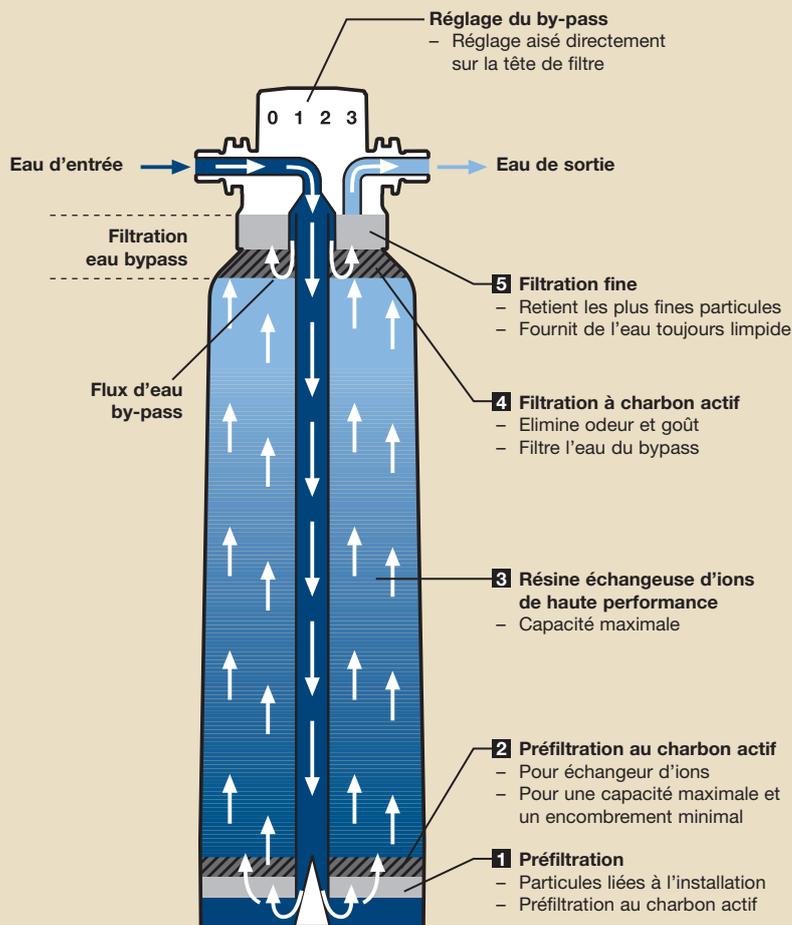

Optimisation de l'eau en 5 étapes avec les cartouches filtrantes BWT bestmax PREMIUM

Caractéristiques techniques*

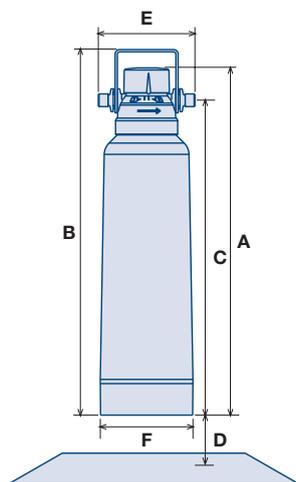

Modèle BWT bestmax PREMIUM	S	V	M	XL	2XL
Filetage de raccordement (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Pression d'arrivée, min. – max. en bars	2–8	2–8	2–8	2–8	2–8
Température de l'eau, min.– max., en °C	4–40	4–40	4–40	4–40	4–40
Température ambiante, min.– max., en °C	4–60	4–60	4–60	4–60	4–60
Hauteur totale sans étrier (A) en mm	360	420	475	500	574
Hauteur totale avec étrier (B) en mm	385	445	500	530	600
Hauteur de raccordement (C) en mm	310	370	425	450	520
Distance au sol (D) en mm	65	65	65	65	65
Longueur de montage (E) en mm	125	125	125	125	125
Ø de cartouche filtrante (F) en mm	88	115	130	145	185
Poids approximatif en kg	0,9	2,3	2,8	4,0	7,8
Référence de kit d'installation	FS22P01A00	FS23P01A00	FS24P01A00	FS28P01A00	FS30P01A00
Référence de cartouche filtrante	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

*données pouvant évoluer

Réglages et capacités**

Vending, sans génération de vapeur	Réglage bypass	Capacité de filtration en litres					
		S	V	M	XL	2XL	
 Dureté totale allemande en °GH	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	9	3	1000	2400	3600	5730	9330
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	11	3	740	1780	2670	4255	6925
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	13	3	625	1505	2260	3600	5860
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	15	3	540	1305	1960	3120	5080
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥25	3	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

systèmes de préparation de boissons chaudes avec production de vapeur	Réglage bypass	Capacité de filtration en litres					
		S	V	M	XL	2XL	
 Dureté totale allemande en °GH	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	9	3	830	2000	3000	4775	7775
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	11	2	615	1485	2225	3545	5775
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	13	2	520	1255	1885	3000	4885
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	15	2	450	1085	1630	2600	4235
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

**Les capacités peuvent varier de ± 5% en fonction de la qualité de l'eau locale et du débit. Les capacités représentées ici sont les valeurs minimales par °dureté totale allemande. Pour de plus amples informations, veuillez contacter BWT water+more.

Fourniture

- Cartouche filtrante (S, V, M, XL ou 2XL)
- Tête de filtre universelle avec filetage extérieur 3/8" (réglage bypass et clapet antiretour compris)
- Support mural (sans matériel de fixation)
- Instructions de montage et d'utilisation

Accessoires

- Flexible de raccordement 1 500 mm
N° de commande : FS00Y01F00 (3/8" x 3/8")
FS00Y02F00 (3/8" x 3/4")



- Valve de purge et de rinçage BWT bestflush, 3/8" x 3/8"
N° de commande : FS00Y51A00
- Kit de test boissons chaudes pour déterminer la dureté carbonate et la dureté totale allemande de l'eau potable
N° de commande : YS00Y01A00

BWT water+more Belgium SA
Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem, Belgium
Tel. +32 2 758 03 10
Fax +32 2 758 03 33
info.water-and-more@bwt.be

www.bwtwaterandmore.com

Revendeur BWT water+more agréé

BWT
water + more