

LIGNE E

# Economique, Ecologique & Esthétique.


ELECTROLYSE DE L'EAU SALÉE



# Electrolyseur Nouvelle génération



	BWT E8	BWT E16	BWT E22
Production g/h	8	16	22
Piscine jusqu'à m <sup>3</sup>	35	75	100
Salinité	de 3 à 35 g/L, plage idéale de 3,5 à 4 g/L		
Affichage	LED		
Protection	IP 65		
Mode chlore choc	✓	✓	✓
Régulation manuelle de Cl en %	✓	✓	✓
Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz	✓	✓	✓
Réduction de la production de chlore par détection de couverture automatique	✓	✓	✓
Détecteur de débit	Option		
Alarmes	Niveau de sel / débit		

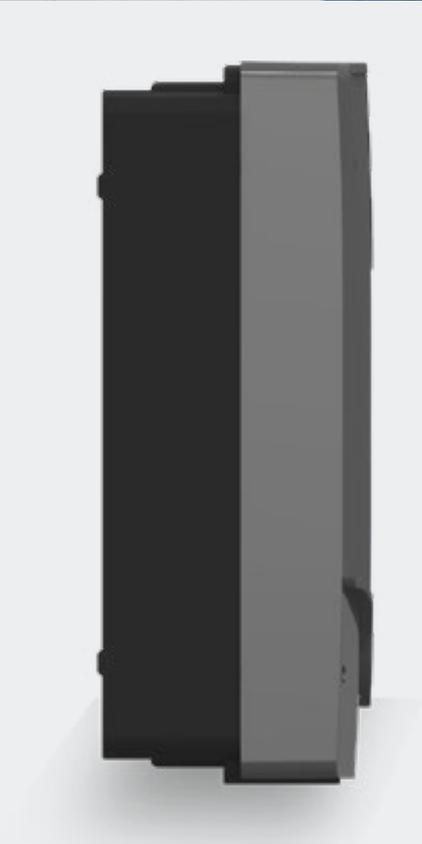

## Caractéristiques :

- Electrolyseur au sel couvrant une large gamme de production de chlore 8, 16, 22 gr/h
- Paramétrage de la production grâce à l'affichage LED
- Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production
- Contrôle du débit d'eau par détecteur de gaz inclus de série (si cellule montée verticalement)
- Kit détecteur de débit en option
- 5 niveaux de réglage de la production (20, 40, 60, 80 et 100%)

## Option :

- Flow switch pour Electrolyseur E





**PROCOPI S.A.S.**

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328

35653 LE RHEU Cedex – FRANCE

☎ 02 99 14 78 78 📠 02 99 14 59 05

✉ rennes@procopi.com

*procopi.com*

Cachet du revendeur :