

# NINFA-NK

COMPACTE ET SILENCIEUSE

CLASSIC LINE

ANNÉES DE GARANTIE | 2



- ➔ La solution idéale pour les piscines hors-sol et les piscines traditionnelles de dimensions réduites
- ➔ Couvercle transparent à ouverture facile sans outillage
- ➔ Connexion à visser : filetage 2", taraudage 1"1/4
- ➔ Compatible avec l'eau salée
- ➔ **Usage : piscines résidentielles jusqu'à 35 m<sup>3</sup>**


	Code article	Réf.	P2 CV	P1 kW	A (mm)	Débit (m <sup>3</sup> /h)*	Poids (kg)	Emb. (mm)	Qté /palette	U.V.C**
MONO-PHASEE	010101021000	NK 25M	0,25	0,27	422	4	5,6	245 x 220 x 440	42	1
	010101121000	NK 33M	0,33	0,36	422	6,4	6	245 X 220 X 440	42	1
	010101221000	NK 51M	0,50	0,53	422	7,5	6,3	245 X 220 X 440	42	1

P1: Puissance absorbée

P2: Puissance nominale

\* 8 m de colonne d'eau

\*\* [quantité minimum d'achat]

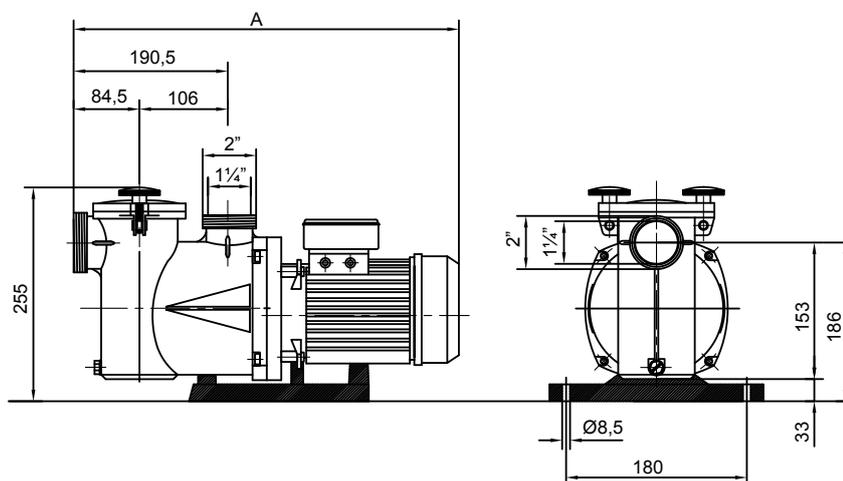

### Caractéristiques techniques

Temp. maxi de l'eau / Pression maxi	50°C/ 2,5 bar
Connexion	Filetage 2" et taraudage 1 1/4"
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IP55, 50 Hz (60 Hz, ask), 2850 tr/min
Corps/turbine/panier/couvercle	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

