

BWT E1 New

Station de filtration et de protection



» Débit: 3,6 m³/h

Les + produit

- » **Station de protection complète** : kit hygiène anti-impuretés, réducteur de pression, clapet anti-retour, vanne de coupure, manomètre
- » **Remplacement de la cartouche** simple, rapide et propre, en 30 secondes, sans outil

FONCTIONNEMENT

Le filtre BWT E1 New retient les impuretés présentes dans l'eau (particules en suspension, boues, sable).

Véritable centrale de protection pour la maison, il dispose d'un régulateur de pression intégré, évitant les surpressions et coups de bélier néfastes aux équipements, d'un manomètre, d'un clapet anti-retour et d'une vanne de coupure. Son levier verrouillable permet un changement de la cartouche très rapide (30 secondes) et propre (pas de contact avec l'eau ni avec l'élément filtrant).

APPLICATIONS

La centrale de protection BWT E1 New est la solution idéale pour équiper l'arrivée d'eau potable des logements individuels, maisons ou appartements.

Il protège les installations du grippage et de l'abrasion en retenant les particules indésirables véhiculées par l'eau (sable, boues, limailles...).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Station livrée complète et prête à poser.

- Filtre de protection à tamis 90 µm
- Régulateur de pression intégré
- Clapet anti-retour intégré
- Vanne de coupure d'eau intégrée
- Levier manuel verrouillable
- Pièces de raccordement en bronze et laiton


ENTRETIEN

Remplacer la cartouche au minimum tous les 6 mois. Maintenance très hygiénique, cartouche livrée dans son emballage permettant un échange sans contact avec l'eau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		BWT E1 New
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 25/1"
Débit nominal à $\Delta P = 0,2$ bar	L/h	3600
Pression dynamique max	bar	16
Température min/max de l'eau	°C	5 / 35
Code article		P0010047
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES		
Largeur avec raccord	mm	199
Largeur sans raccord	mm	100
Hauteur totale avec cartouche de recharge	mm	569
Hauteur totale sans cartouche de recharge	mm	399

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

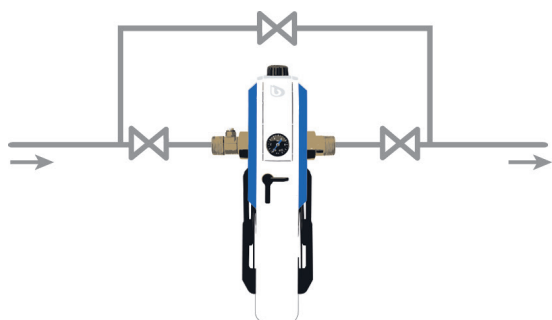

ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE



ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

DÉSIGNATION	Code article
Kit de recharge (1 élément filtrant + 1 bol)	P0010089
Lot de 2 éléments filtrants de recharge	P0003333

