


# BWT AQA Drink Pro 20

Fontaine à eau



**NOUVEAU !**

Disponible  
au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019

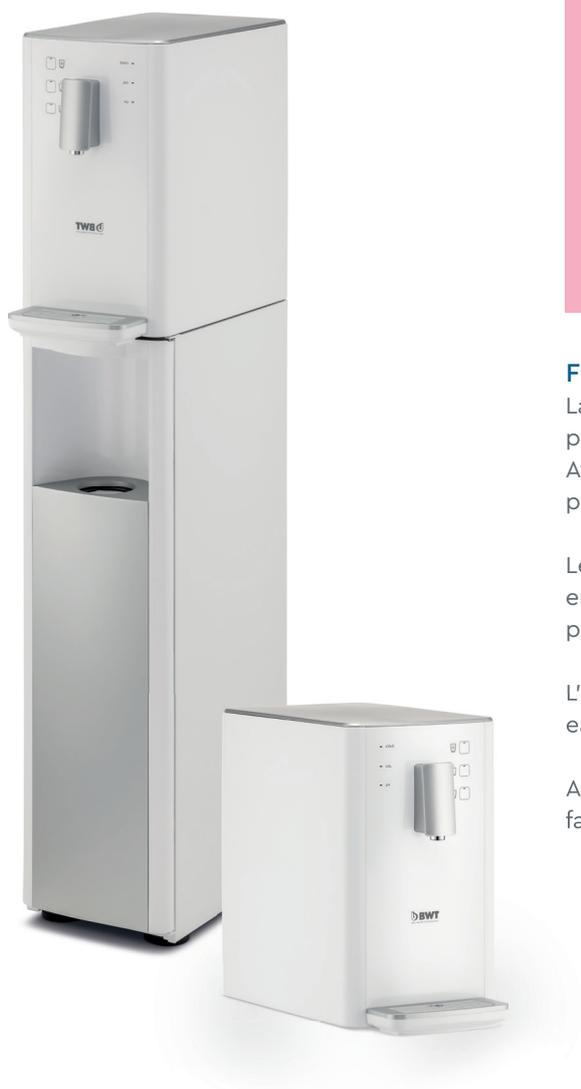

» Débit: 20 l/h

## Les + produit

- » Affichage de l'état de fonctionnement
- » **Indicateur de désinfection** par rayonnement UV
- » **3 types d'eau** : fraîche, pétillante, tempérée
- » Taille **compacte**
- » Bac récepteur avec possibilité de raccordement à l'égout
- » Agréable à boire, grâce au filtre BWT **enrichi en Magnésium**
- » **Grande capacité**, 20 L/ h d'eau fraîche ou pétillante

## FONCTIONNEMENT

La fontaine BWT AQA Drink Pro 20, raccordée au réseau d'eau, peut être placée où vous le souhaitez grâce à sa forme compacte. Avec une simple pression du doigt, vous dégustez une eau fraîche, pétillante ou tempérée, à votre convenance.

Le filtre BWT doté de la technologie Magnésium transforme l'eau en une expérience gustative agréable et vous donne de l'énergie pour votre journée.

L'eau est désinfectée avec une lampe UV, pour vous fournir une eau toujours plus saine et savoureuse.

Avec son design séduisant, BWT AQA Drink Pro 20, se glisse facilement dans des bureaux et salles d'attentes de petite taille.



AQA Drink Pro 20	Fontaine de table	Fontaine à eau
Eau froide	✓	✓
Eau tempérée	✓	✓
Eau gazeuse	✓	✓

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE		BWT AQA Drink Pro 20
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Modèle		Posé sur une table/ autonome
Coloris		Blanc
Eau ambiante, plate		oui
Eau fraîche, plate		oui
Eau fraîche, pétillante		oui
<b>SPÉCIFICATIONS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Production d'eau tempérée, plate	l/h	>100
Production d'eau fraîche, plate ou pétillante	l/h	20
Température de l'eau fraîche	°C	4-12
Débit	l/min	>2
Capacité max. de refroidissement*	W	150
Capacité max. de chauffage	W	-
Puissance de la lampe UV	W	11
Pression d'eau à l'entrée	Bar	2
Pression de CO <sub>2</sub>	Bar	3
Réfrigérant		R134a (36g)
Protection contre des fuites		Oui
<b>CONNEXIONS</b>		
Tension secteur/ fréquence	V/Hz	220-240/50
Consommation électrique totale	W	230
Raccord d'eau potable	Pouces	1/4
Raccord CO <sub>2</sub>	Pouces	1/4
Raccord égout/ cuve		Optionnel
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>		
Dimensions de la fontaine à eau l x H x P	cm	23×39×36
Dimensions de socle	cm	23 × 80 × 36
Hauteur du robinet	Cm	21.5
Poids net, fontaine à eau	Kg	18
Poids brut, fontaine à eau	Kg	20

\*température d'eau d'entrée, 20°C