

BALANCE

BWT bestmax




Système de filtration pour l'optimisation de l'eau



De l'eau pure pour la restauration et la distribution automatique


BWT bestmax BALANCE est un système de filtration pour le secteur de l'HORECA dont la technologie est une des plus efficaces. Ce filtre à plusieurs niveaux de filtration fournit de l'eau d'une qualité gustative parfaite pour les boissons chaudes dans le secteur de la restauration haut de gamme. Un résultat incomparable : pauvre en composés calcaires comme le calcium (Ca^{2+}) et totalement exempte de substances organiques, de composés chlorés et sans ajout d'ions tels que le potassium (K^+), le sodium (Na^+), les phosphates (PO_4^{3-}), ou l'argent (Ag^+). **Utilisation d'une matière absorbante innovante retenant 100% des ions argent.**

Les clapets anti-retour dans la tête de filtration empêchent le reflux et une sortie incontrôlée de l'eau. Les systèmes de filtration BWT bestmax BALANCE sont résistants à la pression et fiables. Ils peuvent être utilisés sur n'importe quel système d'eau potable dans le monde.

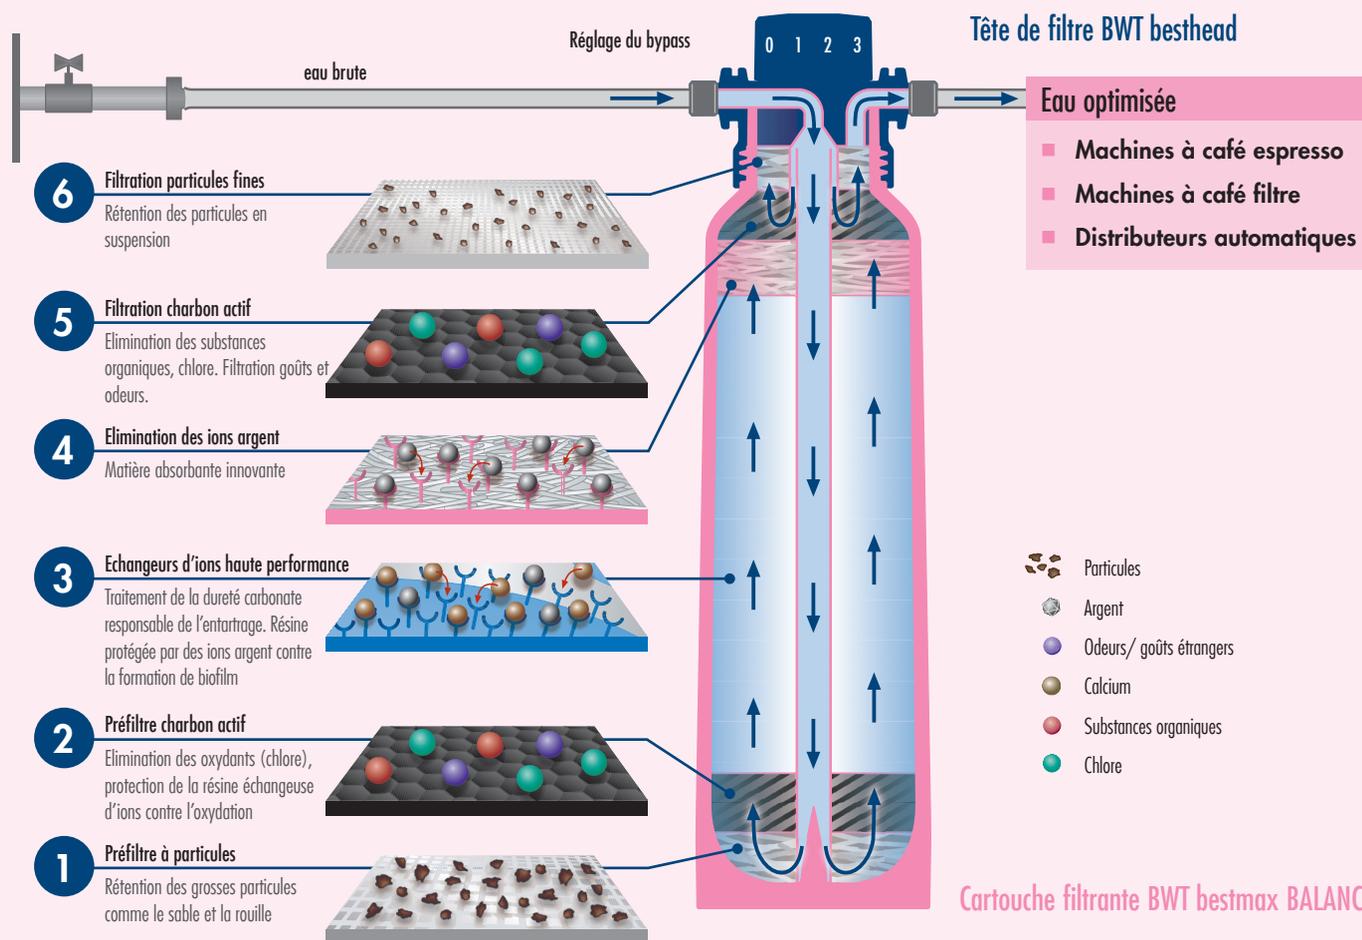

Caractéristiques techniques

BWT bestmax BALANCE	Taille						
	10	15	20	25	30	35	40
Hauteur sans anse (A) en mm	280	360	383	420	475	500	500
Hauteur avec anse (B) en mm	300	385	448	445	500	530	530
Hauteur de raccordement (C) en mm	230	310	366	370	425	450	450
Ø de la cartouche filtrante	88	88	110	115	130	145	145
Poids en kg (sec/ en service)	0.65/0.93	0.95/1.45	1.55/2.55	1.75/2.75	2.70/4.25	3.75/6.25	3.83/6.45
Référence	M0812361	M0812362	M0812363	M0812364	M0812365	M0812366	M0812367

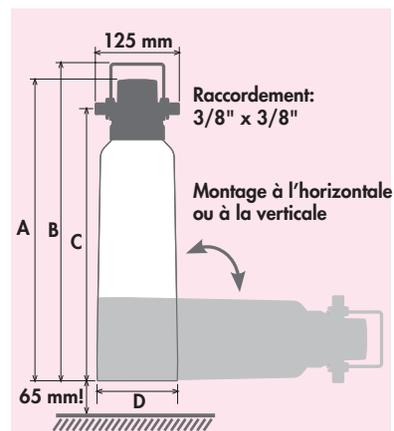

Conditions d'utilisation

Pression d'entrée: 2-8 bar
 Température de l'eau: 4-30 °C
 Température ambiante: 4-40 °C

Réglages et capacités

Distribution automatique sans production de vapeur	Dureté carbonatée en °dKH ⁽²⁾	Bypass	Capacités de filtration ⁽¹⁾ en litres						
			10	15	20	25	30	35	40
	≤7	3	≥1320	≥2530	4440	≥6230	≥9520	≥12810	≥13800
	8	3	1000	2160	3880	5340	8330	11210	12650
	10	3	800	1720	3100	4370	6670	8970	10690
	12	2	640	1540	2590	3530	5170	7300	7830
	14	2	550	1070	1880	2760	4330	5820	6380
	17	2	450	820	1550	2120	3320	4470	5180
	20	1	380	700	1310	1850	2520	3800	4400
	23	1	330	570	1100	1470	2360	3150	3720
	≥26	0	≤270	≤470	≤900	≤1210	≤1940	≤2550	≤3050

Machine à café	Dureté carbonatée en °dKH ⁽²⁾	Bypass	Capacités de filtration ⁽¹⁾ en litres						
			10	15	20	25	30	35	40
	≤7	3	≥1150	≥2200	3860	≥5420	≥8280	≥11140	≥12000
	8	2	870	1870	3380	4650	7250	9750	11000
	10	2	700	1500	2700	3800	5800	7800	9300
	12	2	580	1250	2250	3160	4500	6500	6810
	14	1	420	870	1640	2240	3510	4720	5180
	17	1	350	720	1340	1850	2890	3890	4500
	20	1	290	610	1140	1610	2190	3300	3820
	23	0	240	460	880	1190	1700	2550	3000
	≥26	0	≤220	≤410	≤780	≤1050	≤1550	≤2220	≤2650

⁽¹⁾ Les capacités peuvent varier de +/- 5% en fonction de la qualité d'eau et du débit. ⁽²⁾ °dKH : dureté carbonatée allemande. Sous réserve de modifications.



Accessoires

	Raccordement	Longueur	Référence
Tête de filtre universelle BWT besthead	3/8" x 3/8"	-	M0812412
Vanne de purge	3/8" x 3/8"	-	M0812196
Flexible	3/8" x 3/8"	1500 mm	M0812433
Flexible	3/8" x 3/4"	1500 mm	M0812434
Test de dureté °Kh	-	-	M0812157



BWT – le groupe leader du traitement de l'eau

Nos produits garantissent des solutions de filtration uniques pour l'optimisation de l'eau dans la restauration:

- BWT bestmax – la référence
- BWT bestprotect – le protecteur
- BWT bestmax PREMIUM – l'expert du goût
- BWT bestmax BALANCE – l'eau au naturel

Les produits BWT water+more vous permettent d'optimiser de manière ciblée la qualité de l'eau, quel que soit l'endroit ou encore le besoin. Faites l'expérience de nos technologies!
 Plus d'informations sur www.bwt-wam.com.

Fabricant:
BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
 Telefon +43 6232 5011-1164

Contact:
BWT water + more France: water-and-more@bwt.fr · Tel.: +33 1 49 22 27 20 · Fax +33 1 49 22 46 66
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk · Tel.: +44 1494 838128

www.bwt-wam.com

BWT
 water + more